

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ ВИДЕОНЯНИ DIGIMONITOR 3,5" Артикул:89039

При потере сигнала между камерой и монитором.

Шаг 1. Выключите камеру.


Шаг 2. Переключатель на мониторе слева должен быть установлен в положение ON, переключатель справа в верхнее положение. Кабель питания также должен быть подключен к монитору и к сети.



Шаг 3. Нажмите и удерживайте кнопку CHANNEL (на задней крышке монитора) до тех пор пока не появится черный экран с надписью «PRESS CH button to ...», затем отпустите кнопку CHANNEL



Шаг 4. После появления черного экрана, выберите канал от CH1 до CH4 однократно нажимая на кнопку CHANNEL (на задней крышке монитора). Например, выберите канал CH2. Нажимая кнопки «+ -» с левой стороны монитора, установите курсор на «Pair», затем нажмите на кнопку «MODE» с правой стороны монитора. Должно появиться сообщение «Pairing».

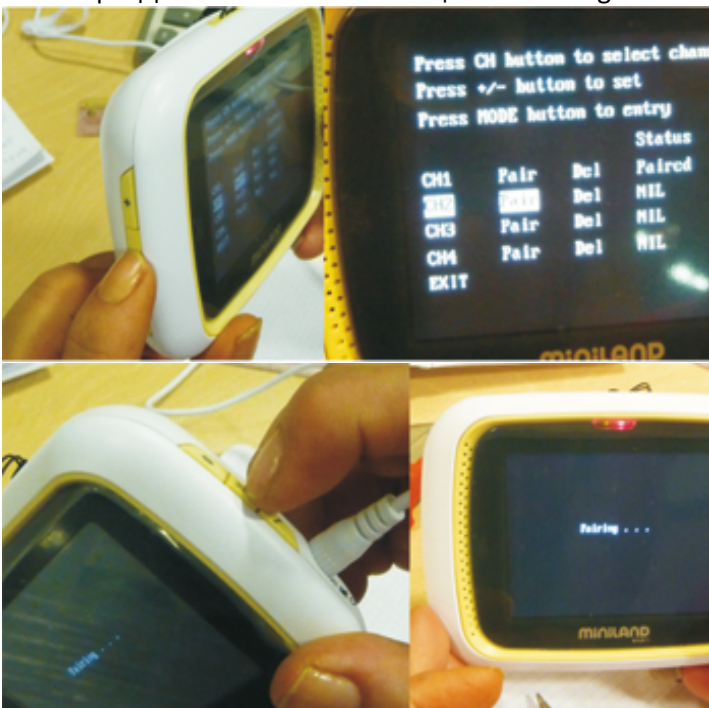

Шаг 5. Включите камеру. Используя скрепку, нажмите кнопку сброса настроек (находится ниже кнопки включения подсветки), указанную на рисунке, до тех пор пока на мониторе не появится надпись «Pairing succeeded». Нажмите на мониторе кнопку «MODE».



Шаг 6. Установка связи завершена.

